

Capatect Putzabschlußprofil 661/56-60

Kunststofprofiel met rechte rand en aangehechte weefselstrook voor het afsluiten en de scheiding van pleisterlagen.

Materiaal

Toepassing

Voor de vorming van af- en aansluitingen aan Capatect gevelpleisters. Een zuivere en rechte zijdelingse begrenzing van pleisterlagen bv. bij een pleisterstructuur- of kleurwissel en als afsluitprofiel voor de vorming van dilatatievoegen (niet in ETICS).

Eigenschappen

- hoekprofiel van kunststof, geperforeerd.
- rechte rand
- hetzelfde weefsel als in de wapening, geen systeemvreemd materiaal
- bestand tegen UV
- zuivere scheiding van de pleister
- bestand tegen veroudering
- eenvoudige verwerking

Verpakking

Karton met 25 stuks à 2,5 m = 62,5 m

Kleur

Profiel: wit, weefsem: oranje

Opslag

Vlak, vrij van spanningen, beschermd tegen constante zonnestralen, opwarming of mechanische belasting.


Technische eigenschappen

- Materiaalbasis: Profiel: hard PVC
- Aandeel kunststof: hard PVC

Product-nr.

661

Produkt-Nr.	Gauge	dikte pleister	breedte profiel	breedte weefselstrook
661/55	recht	3 mm	24 mm	ca. 13 cm
661/56	recht	5 mm		
661/57	recht	8 mm		
661/58	recht	10 mm		
661/59	recht	15 mm		
661/60	recht	20 mm		

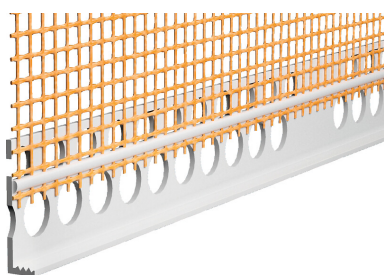

Verwerking

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, solide, draagkrachtig en vrij zijn van losse deeltjes.

Verbruik

1,0 m/m

Verwerkingsomstandigheden

De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond mogen niet lager zijn dan +5 °C of hoger dan +30 °C tijdens het aanbrengen en drogen. Niet aanbrengen in direct zonlicht, sterke wind, mist of hoge luchtvochtigheid.

Montage

Bij ongunstige weersomstandigheden moeten passende maatregelen worden genomen om de te bewerken geveloppervlakken te beschermen.

Lijn het profiel uit en bed het in de verse wapeningsmortel in. Trek overtollige wapeningsmortel af over de weefselstrook met een geschikte roestvrijstalen spaan. Als de profielen in stuikverband worden gelegd, moet bij de overgang tussen de profielen een weefseloverlap van minimaal 10 cm worden gemaakt. Laat de volgende oppervlaktewapening ca. 10 cm overlappen. Als er geen weefseloverlap is bij de profielvoeg, moet de oppervlaktewapening worden aangebracht tot aan de afknijplijst van het profiel.

Let op:

De oversteek van het profiel moet zo worden gekozen dat er geen uitstekende rand ontstaat na het aanbrengen van de wapeningsmortel en de afwerkpleister. De achterrand van het kunststof profiel vormt het uiteinde en blijft zichtbaar na de afwerking. Monteer het profiel altijd zo dat eventueel water ongehinderd kan weglopen.

Verwijzingen

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be