

Capatect Rolleck 042


Langs de binnenkant versterkt kantenbeschermprofiel met variabele hoek

Materiaal

Toepassing	Variabel hoekprofiel voor een snelle en secure bescherming van hoeken en kanten binnen de Capatect gevelisolatiesystemen.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Individuele aanpassing aan scherpe of stompe hoeken door beweeglijke benen van de binnenhoek ■ Het weefsel van het vlak hoeft niet om de hoek gelegd te worden ■ Weefsel conform het systeem
Verpakking	Karton met 25 m/rol
Kleur	Oranje
Opslag	Droog, beschermd tegen vocht.
Product-nr.	042
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glasweefselprofiel 125 x 125 mm met kunststof-binnenhoeken

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond	De plaatsingskant moet waterpas, effen, zuiver, droog, vast en vrij van susbtanties zijn die de hechting kunnen verminderen.
Verwerkingsmethode	<p>Aan de kanten de wapeningsmortel aanbrengen over de volledige breedte van de weefselstrook. Het Capatect Rolleck 042 wordt aan de kanten over het volledige vlak (niet puntvormig) met de bij het systeem horende wapeningsmortel aangebracht. Verticaal en horizontaal uitlijnen. De weefselstrook met ca. 10 cm overlappen. De wapeningsmortel over het weefsel aftrekken.</p> <p>Voor de vorming van de dagkanten van het venster wordt een been naargelang de diepte van de dagkant afgesneden. Bij het aanbrengen van de wapeningslaag het Capatect Gewebe 650 tot aan de kant aanbrengen, niet over de hoek trekken. Capatect Rolleck 042 en het weefsel van het vlak overlappen daarbij aan weerskanten ca. 10 cm.</p>
Verbruik	1,0 m/m
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet lager dan +5 °C liggen.

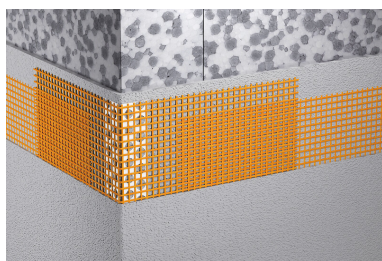

Verwijzingen

Afval
Servicecentrum

Materiaalresten volgens de lokale wetgeving.

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be