

Capatect 3D-Anputzleiste 659

2-delig aansluitprofiel voor vensters en deuren voor gebruik in de Capatect gevelisolatiesystemen

Materiaal

Toepassing

Slagregenbestendige afdichting van aansluitingen tussen het Capatect -systeem en schrijnwerk en andere aangrenzende bouwelementen.

Eigenschappen

- soepele ontkoppeling van de pleisterlaag
- driedimensionale bewegingsopname
- slagregendicht conform DIN EN 1027
- dichtingsband beschermd door een soepele dichtingslip
- voorzien van afbreeklijst in PVC en kleefstrook ter bevestiging van afdekfolie
- zelfklevend en met foliestrips om het raamkozijn te bedekken
- onderhoudsvrije voegen en UV-bestendig
- hetzelfde weefsel als in de oppervlaktewapening, geen niet-systeemgebonden materiaal

Verpakking

Karton met 25 stuks van 1,4 m = 35 m
Karton met 25 stuks van 2,4 m = 60 m

Kleur

wit

Opslag

Vlak, spanningsvrij, beschermd tegen zonnestralen en mechanische belasting.

Technische eigenschappen

Prestatie Capatect 3D-Anputzleiste 659

Voor ETICS-aansluitingen waarbij het raam is teruggezet in de muurvorm, het raam gelijk ligt met de muurvorm of het raam voor de muurvorm of in het isolatiemateriaal zit.


- Uitzetting: 3,5 mm
- Samendrukking: 2,0 mm
- Schuifbeweging in raamvlak (dwars, langs): +/- 2,0 mm

Bewegingsabsorptieklasse A

- Voor dunne en middellaagse pleistersystemen
- De lijst wordt gebruikt door deze op het kozijn te lijmen
- De lijst wordt vlak met het isolatiemateriaal gebruikt door het isolatiemateriaal in te kerven
- Geen beperking van de lengtes van de kozijnpoten
- Zeer hoge bewegingsabsorptie dankzij de 2-delige lijst
- Veilige vorming van de lijstverbindingen dankzij plug-in installatie

Product-nr.

659/01

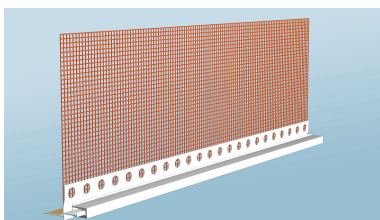

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vlak, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting verminderen.

Raadgepleeg indien nodig de fabrikant van het raam over geschikte reinigingsmiddelen en hun compatibiliteit met de coating van het kozijn.

Verbruik

1,0 m/m

Verwerkingsomstandigheden

Gebruikstemperatuur:

Tijdens de verwerking en de droging mag de omgevingstemperatuur en die van de ondergrond niet minder dan +5° C of meer dan +35° C bedragen.

Montage

Snijdt de aansluitlijst op de gewenste lengte.

Plak de aansluitlijst op het raam- of deurkozijn volgens de beoogde vrije openingsmaat van het raamkozijn en druk stevig aan.

Na het verlijmen moet de aansluitlijst zo snel mogelijk worden nabewerkt om te voorkomen dat de aansluitprofielen onbedoeld loslaten.

Indien nodig kan de aansluitlijst in het bovenste derde deel van de opening, onder de bovendorpel, worden geplaatst. Maak de verbinding door de lijstdelen in elkaar te schuiven. Verbind de basiselementen van de lijstdelen in de voegzone met Capatect Fugenmasse MS.

Breng beschermfolie voor ramen aan op de zelfklevende lipjes van de aansluitlijst.

Zorg voor een overlap van minstens 10 cm tussen de weefselstrook en het systeemweefsel. Als er niet voor kan worden gezorgd dat het systeemweefsel tot aan de voorkant van het aansluitprofiel kan worden gebracht, moet de weefselvoeg van de sierlijsten worden voorzien van een extra weefselstrook.

Het glasvezelweefsel van de plint inbedden bij het aanbrengen van de wapeningsmassa.

Knip na het pleisterwerk de zelfklevende flappen af.

De wapening of eindlaag mag niet voorbij het vooraf bepaalde breekpunt van de afbraamstrook uitsteken, omdat de afbreekstrook anders niet zuiver kan worden afgebroken.

Verwijzingen

Afval

Restanten van dit product als bouwafval aanbieden.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be