

Capatect-Tropfkantenprofiel 668

Kunststofprofiel met drupkant en weefselstrook

Materiaal


Toepassing	Voor het vormen van horizontale drupkanten aan de overgang van inspringende bouwdelen zoals bijv. Venster- en deurdagkanten binnen de Capatect Gevelsystemen.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststofprofiel met 10 mm drupkant en weefselstroken aan beide kanten ■ Exacte verwerking in één keer door montage met connectoren
Verpakking	Karton met 10 stuks à 2,50 m = 25,0 m
Opslag	Droog, vlak en spanningsvrij. Beschermen tegen langdurige zonnestralen/opwarming en mechanische belasting.
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> - Lengte 2,50 m - Weefselstrook van Capatect-Gewebe 650, ca. 130 mm breed
Product-nr.	668

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond	De kant waar het aangebracht wordt moet pas, vlak, zuiver, droog, vast en vrij van susbtanties die de hechting kunnen verminderen.
Verbruik	1,0 m/m
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en droging mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet onder +5° C en boven +30° C liggen.
Montage	<p>Aan de rand de wapeningsmortel even breed als de weefselstrook aanbrengen. Het Capatect-Tropfkantenprofiel 668 exact uitgelijnd aanbrengen.</p> <p>De profielen worden met connectoren met elkaar verbonden. De wapeningsmassa moet scherp over het weefsel getrokken worden. Bij de volgende laag van de wapeningslaag moet het Capatect-Gewebe 650/110 ca. 10 cm overlappen.</p>

Verwijzingen

Afval	Aanbieden aan het containerpark.
Servicecentrum	<p>DAW Belgium B.V. Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be</p>

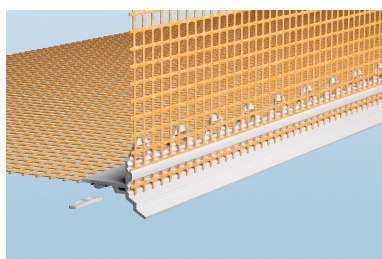



Technische informatie 668 · Edition: 02-2023

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.